

Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500
LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510



CONSTRUCCION

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, inclusive respaldo.
Puerta compensada y tirador ergonómico embutido para facilitar la rápida carga y descarga de cestas.
Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.
Brazos de lavado y de enjuague en acero inoxidable.
Bandejitas-filtro en acero inoxidable.
Dosificador de abrillantador.
Modelos DD: incluyen dosificador de detergente.
Claro de la puerta: 320 mm.
Reciben cestas de 500 x 500 mm.

CARACTERISTICAS

Control electromecánico de temperatura con indicadores LED.
Temperatura de lavado: 60 °C.
Temperatura de enjuague: 85 °C a 90 °C.
Termostatos de seguridad en la tina de lavado y en el calderín.
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.
Válvula anti-retorno.
Doble sistema de lavado y enjuague (superior e inferior).
Consumo de agua: 2.7 litros/ciclo.

GEM 500


Ciclo de lavado de 120 segundos.
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 2.8 kW / 7 litros.
Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.
Incluyen cable y clavija Tipo F.

GEM 510

Ciclo de lavado de 90 segundos.
Ciclo de lavado de 180 segundos.
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 2.8 kW / 25 litros.
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 5.6 kW / 7 litros.
Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.
Incluyen cable.
No incluyen clavija.

DOTACION

(1) cesta general modelo CT-10.
(1) cesta para platos modelo CP-16/18.
(1) cubilete para cubiertos modelo CU-7.

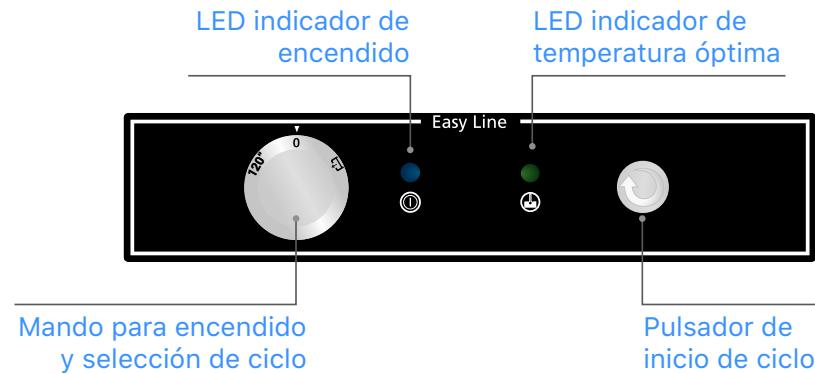

GEM-500 F SA

MODELO	CAPACIDAD (Cestas / Hora)	VOLTAJE - FRECUENCIA	POTENCIA (kW)	AMPS.	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMLBALAJE
					Frente	Fondo	Altura	Kg m³
LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500								
GEM-500 DD F SA	30	220-240V - 1N+T - 60Hz.	3.4	15.0	600	600	820	64 0.5
LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510								
GEM-510 F SA	40	220-240V - 3N+T - 60Hz.	6.2	16.7	600	600	820	64 0.5



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Lavavajillas de Apertura Frontal

LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 500
LAVAJILLAS DE APERTURA FRONTAL SERIE 510



SERIE EASY WASH (GEM)

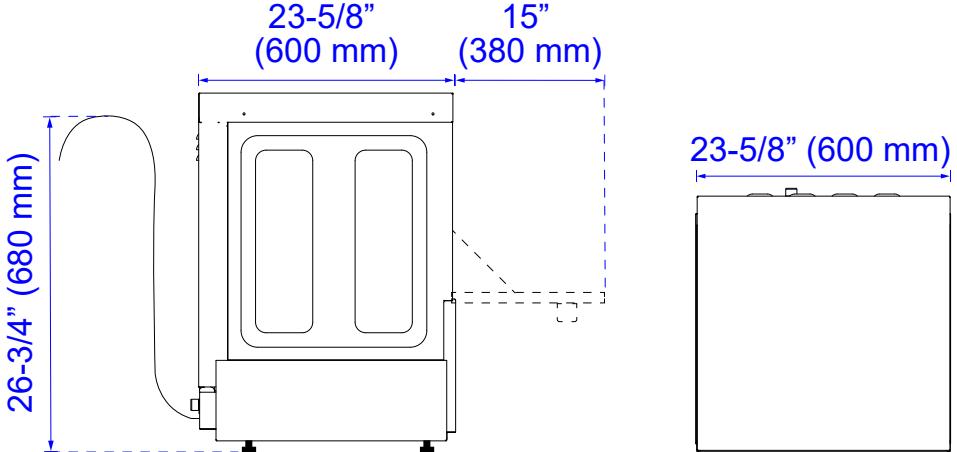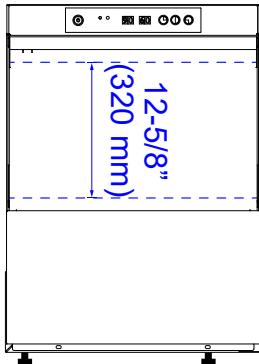

MODELO	GEM-500 DD F SA	GEM-510 DD F SA
CONEXION ELECTRICA		
Voltaje / Frecuencia	220-240V - 1N+T - 60Hz.	220-240V - 3N+T - 60Hz.
Potencia Máxima (kW)	3.4	6.2
Amperaje	15.0	16.7
Enchufe Eléctrico	Tipo F	No incluye
Longitud del cable (m)	2.5	
Manguera para Agua	3/4"	
TINA		
Capacidad (Litros)	25.0	
Potencia Calentamiento (kW)	2.8	
Bomba de Lavado (kW)	0.6	
CALDERIN		
Capacidad (Litros)	7.0	
Potencia Calentamiento (kW)	2.8	5.6
CONSUMO DE AGUA		
Litros / Ciclo	2.7	
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)		
Frente	735	
Fondo	650	
Altura	1020	



REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- INSTALACION:** para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la temperatura de trabajo óptima, la instalación (interconexión, calibración, puesta en marcha, realización de pruebas funcionales, capacitación técnica al personal operario: uso y mantenimiento) deberá ser realizada por parte de personal técnico autorizado/certificado de ONNERA MEXICO.
- CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V, compatible con la clavija "Tipo F".
- EXENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.