

Lavamanos "Push"

LAVAMANOS MURAL
LAVAMANOS DE PIE

Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético), inclusive respaldo.

Rebosaderos bajo cubierta, contruidos en acero inoxidable embutido con amplios radios, los cuales le confieren una máxima robustez y facilitan su limpieza.

Tubo de grifo curvo con baño de cromo y soporte giratorio, el cual es capaz de resistir altas temperaturas.

Contraacnasta incluida.

Sistema "Push", el cual incluye un pulsador temporizado oculto de fácil accionamiento manual o mediante pie (según modelo).

Regulación del caudal mediante llaves y mezcladora, aptas para agua fría y caliente.

(2) conectores flexibles para agua con diámetro interior de 5/16" (8 mm) y tuerca de rosca interna de 1/2", las cuales son capaces de soportar una presión máxima de trabajo de 10 kg/cm² (145 psi) y temperaturas de trabajo entre 0° C y 82° C. Materiales 100% libres de plomo, adecuados para aplicaciones de grado alimenticio.



LP-44



LM-44

MODELO	DESCRIPCION	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)			EMBALAJE	
		Frente	Fondo	Altura	Kg	m ³
LM-44	LAVAMANOS MURAL	400	400	170	8	0.06
LP-44	LAVAMANOS DE PIE	400	400	850	20	0.13


ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

Lavamanos "Push"


LAVAMANOS MURAL
LAVAMANOS DE PIE



LM-44

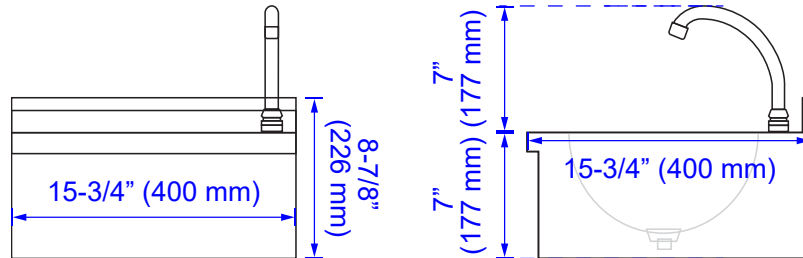

LP-44

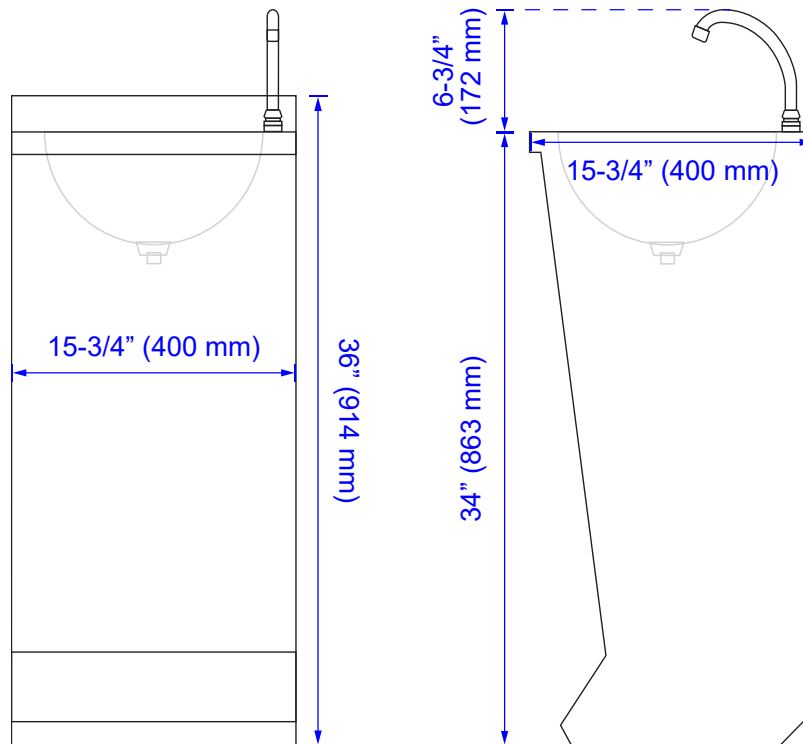

MODELO	LM-44	LP-44
DIMENSIONES DE EMBALAJE (MM)		
Frente		450
Fondo		300
Altura	450	960



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.