
DRFB Tinas-Cubas Refrigeradas

Caracteristicas Estandar

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable austenítico (no magnético).
- Fijación a encimera mediante herrajes de sujeción.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.
- Sistema de refrigeración estático, gas refrigerante ecológico R-404 A, sin CFC.
- Compresores herméticos con condensadores ventilados.
- Evaporación automática del agua de deshielo.
- Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales indicadores.
- Temperatura de trabajo: -5 °C a 0 °C en ambiente externo de 27 °C y 55% de H.R.
- Desagüe incorporado.
- Tensión de trabajo:
  220V. - I+N - 50/60Hz., 115V. - I+N - 50/60Hz.
- Tina/Cuba de 160 mm de profundidad capaz de recibir insertos gastronorm de 150 mm de profundidad.
- **IMPORTANTE: cable y clavija incluidos.**



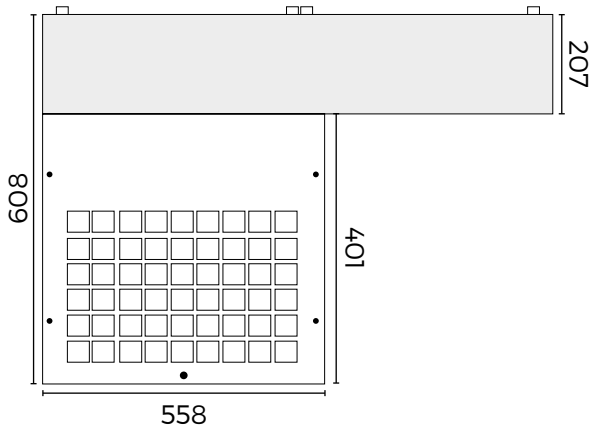

DRFB-411-CU





MODELO	MEDIDAS DE ENCASTRE Frente	Profundidad	CAPACIDAD GN	POTENCIA (W)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Frente	Profundidad	Altura
DRFB-311-CU	1090	585	3 GN 1/1	310	1115	610	608
DRFB-411-CU	1415	585	4 GN 1/1	310	1440	610	608
DRFB-511-CU	1740	585	5 GN 1/1	310	1765	610	608

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ONNERA MEXICO, S.A. DE C.V.
Circuito Exportación N° 201
Parque Industrial Tres Naciones
San Luís Potosí, S.L.P., México