

ARR-H Refrigeradores

CARACTERISTICAS ESTANDAR



Construcción exterior e interior en acero inoxidable, excepto respaldo.

Interiores con cantos sanitarios que cumplen con requerimientos NSF.

Aislamiento de poliuretano inyectado de 60 mm. de espesor y 40 Kg./m³ de densidad, sin CFC.

Puertas con dispositivo de cierre automático.

Contrapuestas en acero inoxidable.

Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.

Sellos de puerta magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).

Cerraduras con llaves maestras.

Bisagras en acero inoxidable de máxima durabilidad.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.

Compresores herméticos con condensadores ventilados.

Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.

Evaporación automática del agua de deshielo.

Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.

Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.

Iluminación con luz incandescente (puertas sólidas) y con luz de LED (puertas de cristal).

Parrillas cubiertas en epoxy, ajustables en altura.

Acepta bandejas panaderas de 650 x 450 mm. (26" x 18").

Equipos montados sobre 4 ruedas de 5" (altura máxima de la rueda con vástago incluido), de las cuales las 2 frontales llevan freno.

Cumple con las Norma NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



ARR-23-H



ARR-49-2G-H

OPCIONES Y ACCESORIOS:

- Puerta reversible (solamente de fábrica).*
- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.
- Panel posterior en acero inoxidable.*





Modelo	Puertas	Parrillas	Capacidad (ft³)	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Frente	Dimensiones (mm)		Embalaje	
										Profundidad	Altura	(m³)	(Kg)
ARR-23-H	1	3	23	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	702	793	2026	1.31	133
ARR-49-H	2	6	49	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1405	793	2026	2.57	208
ARR-23-1G-H	1	3	23	5.6	1/4	115/60	5-15P	10'	702	793	2026	1.31	142
ARR-49-2G-H	2	6	49	6.6	1/3	115/60	5-15P	10'	1405	793	2026	2.57	224

* Con costo adicional. NOTA I: Las dimensiones de altura no incluyen ruedas estándar de 5" (vástago incluido).



NOTA II: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

ARR-H Refrigeradores

VISTAS CAD

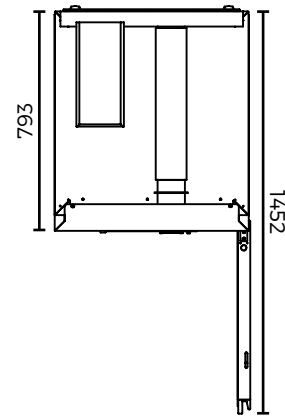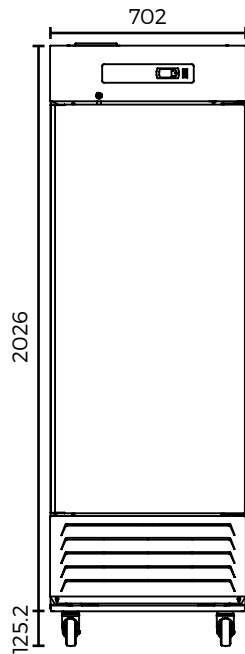asber 

ARR-23-H / ARR-23-IG-H

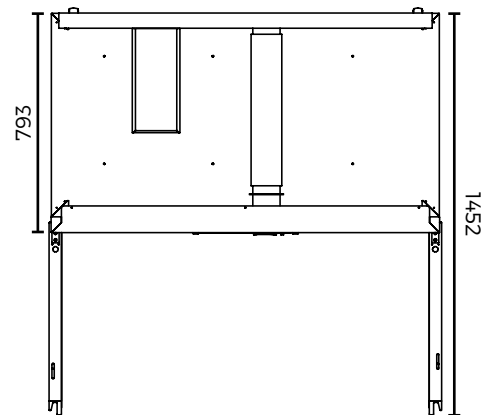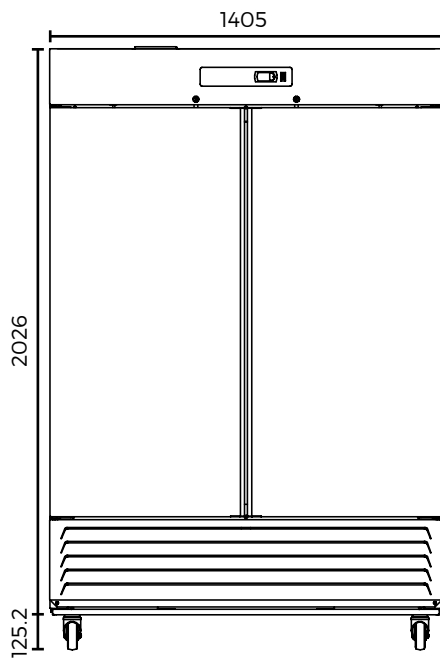

ARR-49-H / ARR-49-2G-H