

## Refrigeradores Merchandiser

REFRIGERADORES MERCHANDISER CON PUERTAS ABATIBLES  
REFRIGERADOR MERCHANDISER CON PUERTAS DESLIZABLES



Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.  
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.  
Pisos interiores en acero inoxidable.  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático; excepto modelo SD, el cual incluye puertas deslizables con dispositivo de cierre automático.  
Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.  
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).  
Modelo 17: cerradura con llave maestra.  
Bisagras de máxima durabilidad.  
Modelos 17 y 23: puerta reversible, intercambiable en campo.

Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.  
Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.  
Evaporación automática del agua de deshielo.  
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.  
Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.  
Iluminación con luz de LED.  
Parrillas de alambroñ pintado, ajustables en altura.  
Panel de exhibición luminoso para una mayor visibilidad.  
Equipos montados sobre 4 patas de 2", fabricadas en polipropileno de alta resistencia.  
Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



ARM-17-HC



ARMD-23-HC



ARMD-47-SD-HC



ARMD-72-HC



### OPCIONES & ACCESORIOS:


Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

| MODELO                             | PUERTAS | PARRILLAS | CAPACIDAD (ft <sup>3</sup> ) | AMPS. | HP      | VOLTAJE / FRECUENCIA | GAS REFRIGERANTE | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |             |        |
|------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|-------|---------|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|
| FRONT                              |         |           |                              |       |         |                      |                  |                             | Profundidad | Altura |
| REFRIGERADORES CON PUERTA ABATIBLE |         |           |                              |       |         |                      |                  |                             |             |        |
| ARM-17-HC                          | 1       | 4         | 17                           | 2.2   | 1/4     | 115/60               | R-290            | 700                         | 679         | 1879   |
| ARMD-23-HC                         | 1       | 4         | 23                           | 2.2   | 1/4     | 115/60               | R-290            | 700                         | 789         | 2026   |
| ARMD-37-HC                         | 2       | 8         | 37                           | 3.2   | 1/3     | 115/60               | R-290            | 1105                        | 814         | 2005   |
| ARMD-49-HC                         | 2       | 8         | 49                           | 3.2   | 1/3     | 115/60               | R-290            | 1407                        | 789         | 2026   |
| ARMD-72-HC                         | 3       | 12        | 72                           | 7.5   | 2 x 1/3 | 115/60               | R-290            | 2099                        | 789         | 2026   |
| REFRIGERADOR CON PUERTA DESLIZABLE |         |           |                              |       |         |                      |                  |                             |             |        |
| ARMD-47-SD-HC                      | 2       | 8         | 47                           | 3.2   | 1/3     | 115/60               | R-290            | 1407                        | 789         | 2026   |

1. Las dimensiones de altura no incluyen niveladores. | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

## Refrigeradores Merchandiser

REFRIGERADORES MERCHANDISER CON PUERTAS ABATIBLES  
REFRIGERADOR MERCHANDISER CON PUERTAS DESLIZABLES

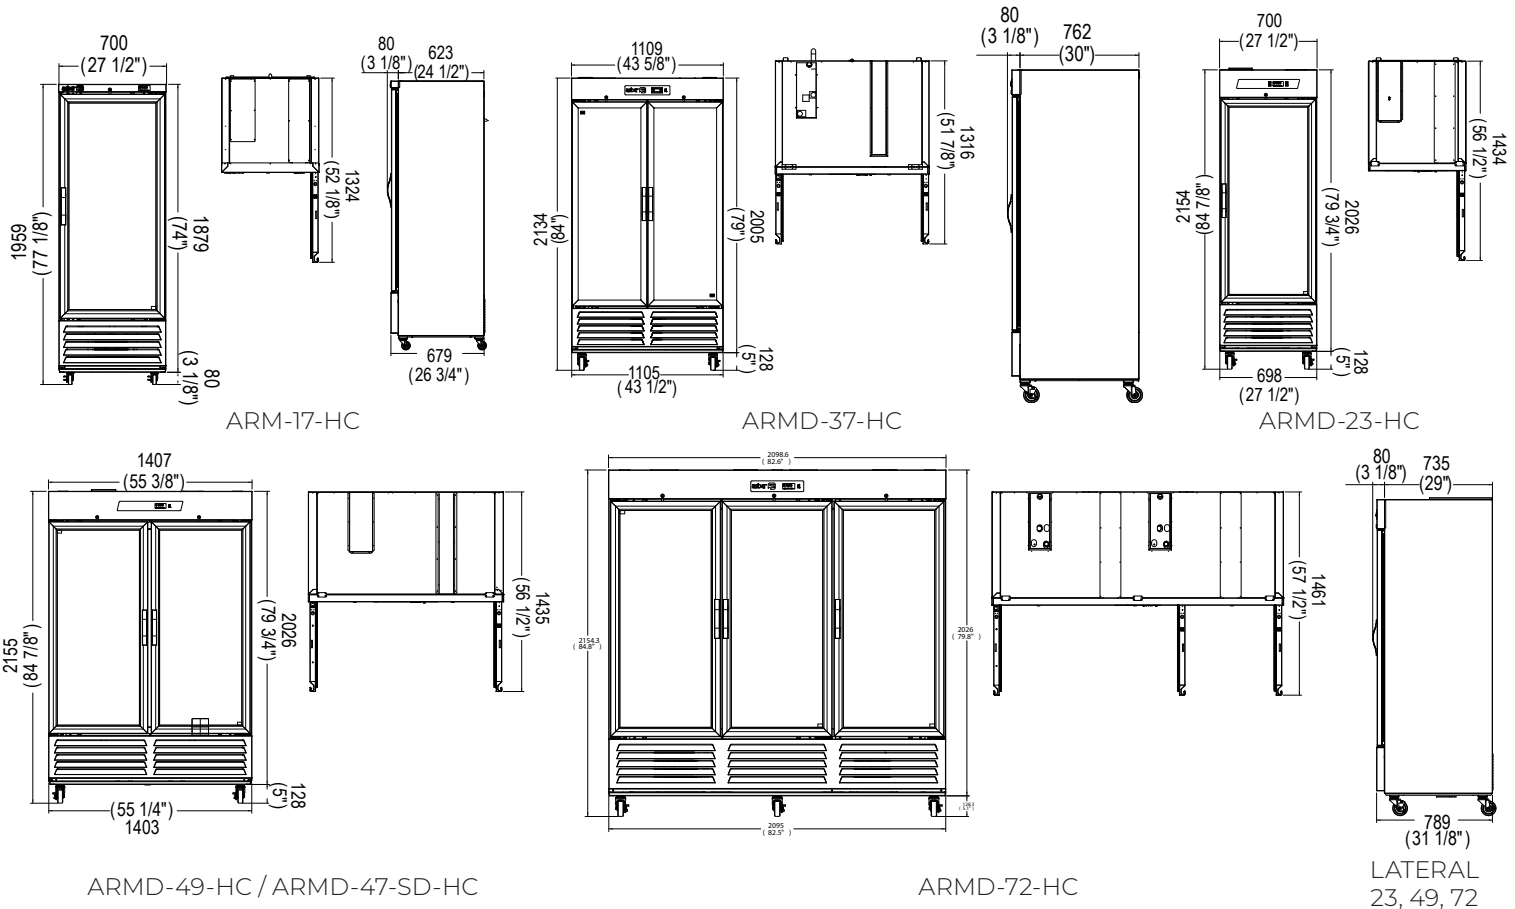

ARMD-72-HC

LATERAL  
23, 49, 72

### Características Estándar

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.  
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.  
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mm. de espesor y 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.  
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.  
Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.  
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.  
Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.  
Iluminación con luz de LED.

### Opciones y Accesorios

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

| ELECTRICIDAD                 | 17"        | 23"       | 37"       | 49"       | 72"  | 47"       |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Voltaje                      | 115/60     |           |           |           |      |           |
| Enchufe Eléctrico            | Nema 5-15P |           |           |           |      |           |
| Amperaje                     | 2.2        |           | 3.2       |           | 7.5  | 3.2       |
| HP / Compresor               | 1/4        |           | 1/3       |           | 1/2  | 1/3       |
| Longitud de Cable (ft)       | 10         |           |           |           |      |           |
| Gas Refrigerante             | R-290      |           |           |           |      |           |
| DIMENSIONES (mm)             |            |           |           |           |      |           |
| # de Puertas                 | 1          | 1         | 2         | 2         | 3    | 2         |
| Capacidad (ft <sup>3</sup> ) | 17         | 23        | 37        | 49        | 72   | 47        |
| Frente (exterior)            | 700        |           | 1105      | 1407      | 2099 | 1406      |
| Profundidad (exterior)       | 679        | 789       | 814       | 789       |      | 790       |
| Altura (exterior)            | 1879       | 2026      | 2005      | 2026      |      | 2025      |
| Frente (interior)            | 584        | 588       | 1003      | 1278      | 1960 | 1278      |
| Profundidad (interior)       | 571        | 700       | 711       | 700       | 700  | 673       |
| Altura (interior)            | 1447       | 1562      | 1567      | 1562      | 1562 | 1429      |
| # de Parrillas               | 3          |           | 6         |           | 9    | 6         |
| Parrilla (L x D)             | 568 x 517  | 568 x 654 | 488 x 644 | 621 x 644 |      | 604 x 575 |
| Peso de Envío (kg)           | 122        | 136       | 192       | 223       | 314  | 220       |

1. Las dimensiones de altura no incluyen niveladores. | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.