PROFESSIONAL LINE

asber

Refrigeradores Merchandiser

REFRIGERADORES MERCHANDISER CON PUERTAS ABATIBLES
REFRIGERADOR MERCHANDISER CON PUERTAS DESLIZABLES

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
Pisos interiores en acero inoxidable.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m^3 de densidad, sin CFC.
Puertas abatibles con dispositivo de cierre automático; excepto modelo SD, el cual incluye puertas deslizables con dispositivo de cierre automático.
Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.
Sellos de puertas magnéticos fácilmente removibles (sin herramientas).
Modelo 17: cerradura con llave maestra.
Bisagras de máxima durabilidad.
Modelos 17 y 23: puerta reversible, intercambiable en campo.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Evaporación automática del agua de deshielo.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Iluminación con luz de LED.
Parrillas de alambrón pintado, ajustables en altura.
Panel de exhibición luminoso para una mayor visibilidad.
Equipos montados sobre 4 patas de 2", fabricadas en polipropileno de alta resistencia.
Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.



ARM-17-HC



ARMD-23-HC



ARMD-47-SD-HC



ARMD-72-HC

EQUIPOS IDENTIFICADOS R290 PROPANE NATURAL REFRIGERANT CON "HC"

OPCIONES & ACCESORIOS:


Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).

MODELO	PUERTAS	PARRILLAS	CAPACIDAD (ft^3)	AMPS.	HP	VOLTAJE / FRECUENCIA	GAS REFRIGERANTE	DIMENSIONES EXTERIORES (mm) Frente	Profundidad	Altura
REFRIGERADORES CON PUERTA ABATIBLE										
ARM-17-HC	1	4	17	2.2	1/4	115/60	R-290	700	679	1879
ARMD-23-HC	1	4	23	2.2	1/4	115/60	R-290	700	789	2026
ARMD-37-HC	2	8	37	3.2	1/3	115/60	R-290	1105	814	2005
ARMD-49-HC	2	8	49	3.2	1/3	115/60	R-290	1407	789	2026
ARMD-72-HC	3	12	72	7.5	2 x 1/3	115/60	R-290	2099	789	2026
REFRIGERADOR CON PUERTA DESLIZABLE										
ARMD-47-SD-HC	2	8	47	3.2	1/3	115/60	R-290	1407	789	2026


1. Las dimensiones de altura no incluyen niveladores. | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Refrigeradores Merchandiser


REFRIGERADORES MERCHANDISER CON PUERTAS ABATIBLES
REFRIGERADOR MERCHANDISER CON PUERTAS DESLIZABLES

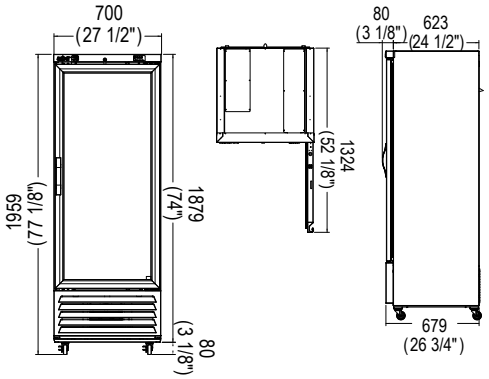


ARM-17-HC

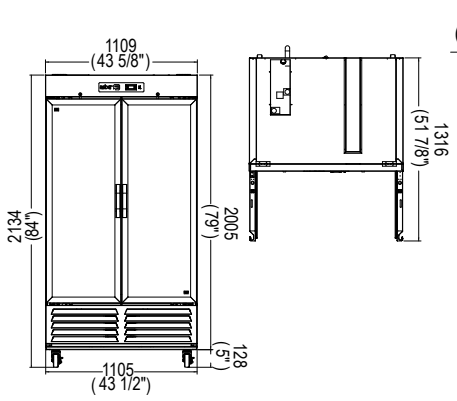


ARMD-37-HC

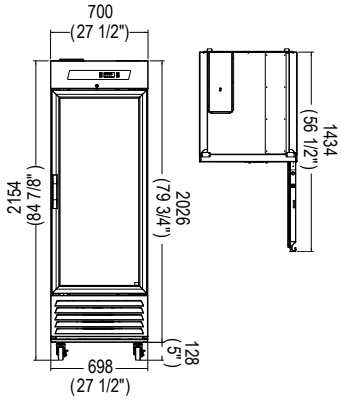


ARMD-23-HC

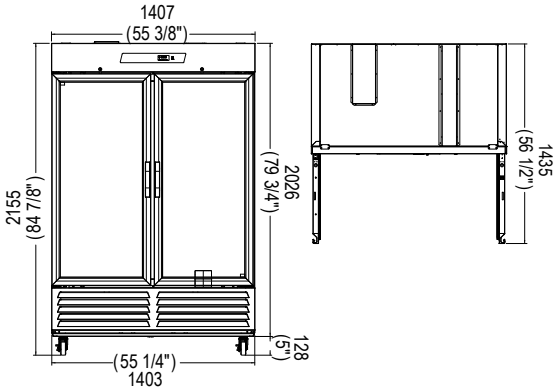

ARMD-49-HC / ARMD-47-SD-HC

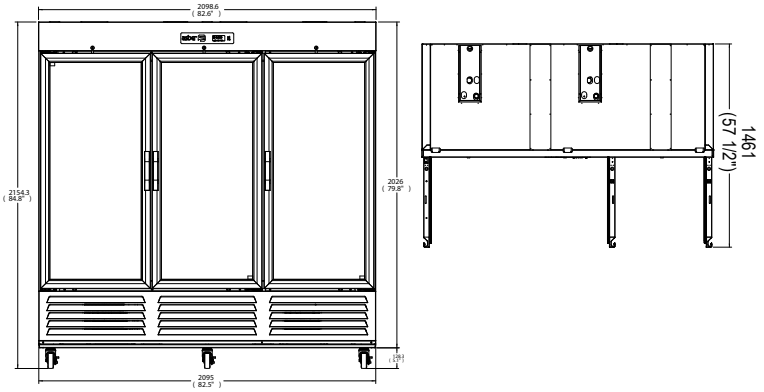

ARMD-72-HC

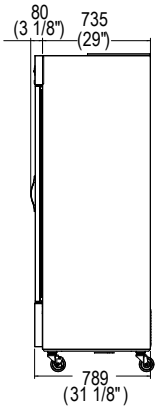

LATERAL
23, 49, 72

ELECTRICIDAD	17"	23"	37"	49"	72"	47"
Voltaje	115/60					
Enchufe Eléctrico	Nema 5-15P					
Amperaje	2.2		3.2		7.5	3.2
HP / Compresor	1/4		1/3		1/2	1/3
Longitud de Cable (ft)	10					
Gas Refrigerante	R-290					
DIMENSIONES (mm)						
# de Puertas	1	1	2	2	3	2
Capacidad (ft^3)	17	23	37	49	72	47
Frente (exterior)	700		1105	1407	2099	1406
Profundidad (exterior)	679	789	814	789		790
Altura (exterior)	1879	2026	2005	2026		2025
Frente (interior)	584	588	1003	1278	1960	1278
Profundidad (interior)	571	700	711	700	700	673
Altura (interior)	1447	1562	1567	1562	1562	1429
# de Parrillas	3		6		9	6
Parrilla (L x D)	568 x 517	568 x 654	488 x 644	621 x 644		604 x 575
Peso de Envío (kg)	122	136	192	223	314	220

1. Las dimensiones de altura no incluyen niveladores. | 2. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. | 3. Debido al desarrollo técnico, las dimensiones indicadas puede variar en +/- 1 cm.

Características Estándar

Construcción exterior en lámina de acero cubierta con vinil en color negro, excepto respaldo.
Construcción interior en lámina de acero pre-pintada en color blanco.
Aislamiento de poliuretano inyectado de 50 mms. de espesor y 40 Kg./m^3 de densidad, sin CFC.
Puertas de cristal: paneles de cristal dobles + filtro Low-e con gas argón.
Sistema de refrigeración de tiro forzado, gas refrigerante ecológico R-290.
Compresores herméticos con condensadores ventilados.
Evaporadores de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento epóxico.
Controles electrónicos de temperatura y de deshielo con visores digitales.
Temperatura de trabajo: 0 °C a 4 °C en ambiente externo de 32 °C y 65% de H.R.
Iluminación con luz de LED.

Opciones y Accesorios

Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz. (con gas refrigerante R-134 A).