

El poder de lo simple.

The New Classeq Undercounter range.



C3000

Creaciones poderosas maravillosamente sencillas

De adentro hacia afuera, la nueva gama bajo encimera Classeq combina la máxima eficiencia, líneas puras y el poder de limpieza para brillar en las cocinas y bares más concurridos.



Elección sencilla.

Un nivel de modelo con todas las características que necesita. Sólo tienes que elegir el tamaño, la potencia y el descalcificador de agua integrado opcional. (solo en otros países)



Configuración sencilla.

Se pone en marcha para instalarlo como lavavaso o lavavajillas en cuestión de minutos.



Uso sencillo.

Solo Presiona . Lavado a presión. Observe la pantalla para ver las notificaciones y la solución de problemas.



Limpieza sencilla.

Los brazos de lavado mejorados con un clic hacia adentro y hacia afuera, el sistema de doble filtración y los rieles de canasta moldeados ayudan a una limpieza simple.




App sencilla.

Nueva aplicación bluetooth para operadores y técnicos de servicio. Acceda a las guías del usuario, a la configuración de la máquina, a los datos de rendimiento de los monitores y a la información de servicio.



Mantenimiento sencillo.

El reposicionamiento de las piezas clave agiliza el servicio y el mantenimiento. Reducción de los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la máquina.



Opción de
una integral
suavizador
de agua

Un modelo. Dos tamaños. Instalar como Cristalería o Lavavajillas.

Características estándar en toda la gama:



Pantalla codificada
por colores



Reducción del consumo de agua
de enjuague



Modo de espera de ahorro de
energía



Bomba de desagüe, bomba de
refuerzo de enjuague, bombas de
detergente y abrillantador



Puerta y cavidad de doble pared
para reducir el ruido y limitar la
pérdida de calor



Recordatorios de higiene y
servicio MANTENIMIENTO



Modo de limpieza profunda y ciclo de
actualización



Alarma sonora opcional



Modo de alquiler que permite a los
distribuidores
Alquilar máquinas a los operarios en
función del número de ciclos de lavado



Cumple con WRAS - Espacio de aire tipo
AB (Regulaciones de Ahorro de Agua




BIFASICO



Scan for more
information.

Los detalles.

C3000

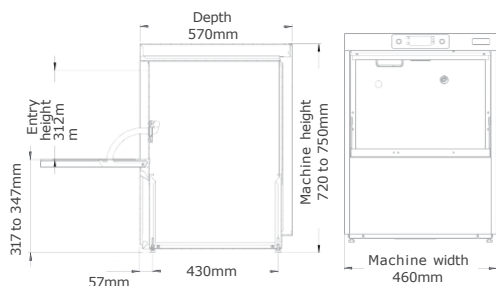

Capacidades y rendimiento C3000

Vasos o Copas por rack	16
Platos por rack	9
Programas de lavado - Cristal	1.5 & 2 min. cycles
Programas de lavado - Plato	2, 3 & 5 min. cycles
Estanterías teóricas máx. por hora – Cristal/ vaso	40
Estantes teóricos máx. por hora – Plato	30
Capacidad del tanque de lavado	9.5 litros
Capacidad del tanque de enjuague	6.5 litros
Temperatura de lavado	60°C
Temperatura de enjuague - Cristal	70°C
Temperatura de enjuague - Plato	82°C
Consumo de agua por ciclo	2.75 litros

Especificaciones hidráulicas

Conexión de suministro de agua	G3/4" (3/4"BSP)
Presión de agua requerida mín./máx.	1-10 bar
Temperatura del agua entrante mín./máx.	4°C/55°C
Tamaño del desagüe	40mm diam.
Altura máxima de drenaje (desde la base de la máquina)	500mm

Especificaciones eléctricas

30 amperios – 1 fase

Amperios requeridos	30A (2 Phase)
Voltaje de funcionamiento estándar	220V/60Hz
Carga total conectada	6.5 kW