

DRAGO

Nombre del proyecto: _____

Locación: _____

Item #: _____ Cant: _____

Modelo #: _____

Modelo:
GCO-613

Horno de convección

2 puertas



Características y beneficios

Estructura fuerte y duradera

- Frente de acero inoxidable.
- Laterales de acero galvanizado.
- Interior porcelanizado, fácil de limpiar.
- Doble panel térmico en puertas de cristal.
- 4 estantes cromados de alta resistencia.

Beneficios:

- Temporizador eléctrico para 60 minutos con timbre.
- 13 posiciones para los estantes.
- Luz interior.
- Coloca un segundo equipo gracias al kit de apilamiento disponible. *De venta por separado**

Funciones:

- Función de enfriamiento.
- Sistema automático de encendido para optimizar el uso de gas.
- Micro interruptor de apagado al abrir la puerta.
- Ventilador de doble circulación a profundidad de 25-3/8" en la cavidad del horno.

Temperatura:

- Rango de temperatura de 167°F ~ 563°F (75°C ~ 295°C).



Certificaciones



Quemadores	Producción de gas	Dimensiones				Peso neto
		Frente	Fondo	Altura	Altura con patas	
3	54,000 BTU/h	38.1" (970 mm)	40.1" (1019 mm)	33.1" (842 mm)	57.8" (1469 mm)	496 Lb (225 Kg)

Comentarios:

Disponibilidad:

Modelo:
GCO-613


Horno de convección

2 puertas




Vistas

Vista frontal

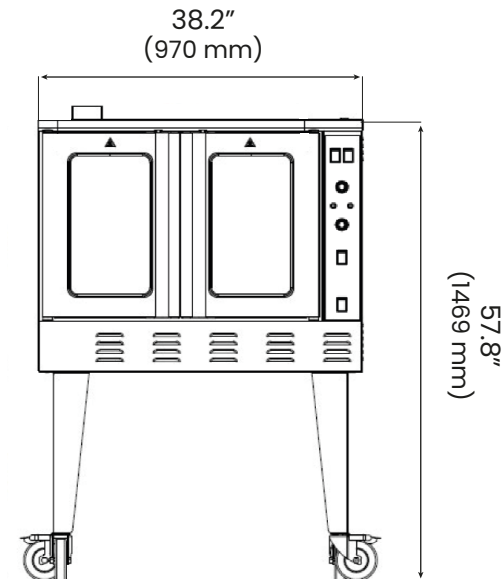

Vista isométrica

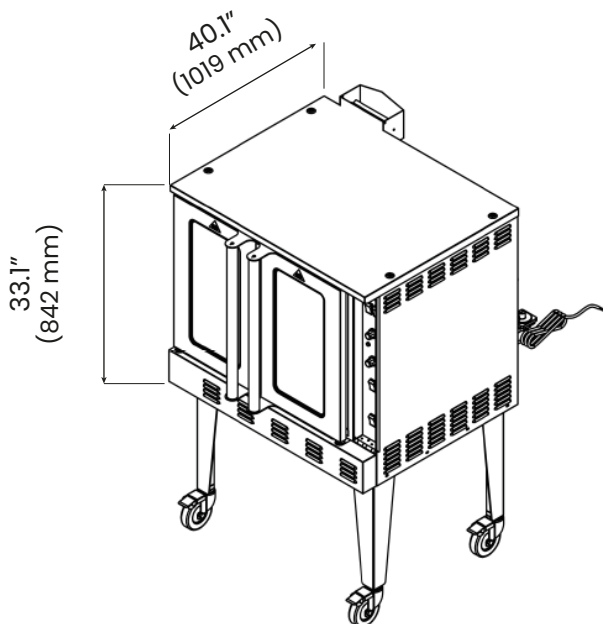

Especificaciones

Especificaciones de gas

Tipo de gas	Gas LP
Presión del colector	11.0" W.C.
Conexión de gas	3/4"

Especificaciones eléctricas


Voltaje	120 V / 60 Hz / 1 Ph
Tipo de conector	NEMA 5-15P
HP del compresor	1/2

Información del empaque

Dimensiones	F 46.4" (1178 mm)
	F 42.1" (1069 mm)
	A 42.1" (1069 mm)
Peso bruto	557 Lb (253 Kg)

*CBCO-G/SK - Kit de apilamiento

- Conjunto de chimenea
- Placa de unión
- Tornillos y arandelas
20 juegos en total
- Ruedas
4 unidades
- Tornillos
6 unidades

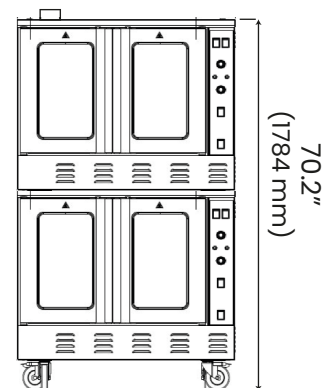

DRAGO