



Nombre del proyecto: \_\_\_\_\_  
Locación: \_\_\_\_\_  
Item #: \_\_\_\_\_ Cant: \_\_\_\_\_  
Modelo #: \_\_\_\_\_

Modelo:  
**MTR-2P-SS-02**

## Mesa de trabajo refrigerada

2 puertas sólidas - 15 ft<sup>3</sup>



### Características y beneficios

#### Estructura fuerte y duradera

- Estructura interior y exterior de acero inoxidable.
- Lámina de aluminio en la parte posterior.

#### Temperatura

- Rango de temperatura de 33° ~ 40°F (0° ~ 4°C).

#### Beneficios

- Puerta con cierre automático con apertura a 90°.
- Parrilla ajustable recubiertos de PVC de alta resistencia.
- Fácil acceso al condensador para mantenimiento y limpieza.
- Temperatura ajustable para calibración y punto de descongelación.

**Ruedas con freno pre-instaladas.**



### Certificaciones



Puertas	Parrillas	HP (del compresor)	AMPS	Peso neto	Dimensiones		
					Frente	Fondo	Altura
2	2	1/3	2.9	253.5 Lb (115 Kg)	60.1" (1529 mm)	29.5" (750 mm)	38.7" (985 mm)

Comentarios:

Disponibilidad:

Modelo:

MTR-2P-SS-02


## Mesa de trabajo refrigerada

2 puertas sólidas - 15 ft<sup>3</sup>




Vistas

Vista frontal

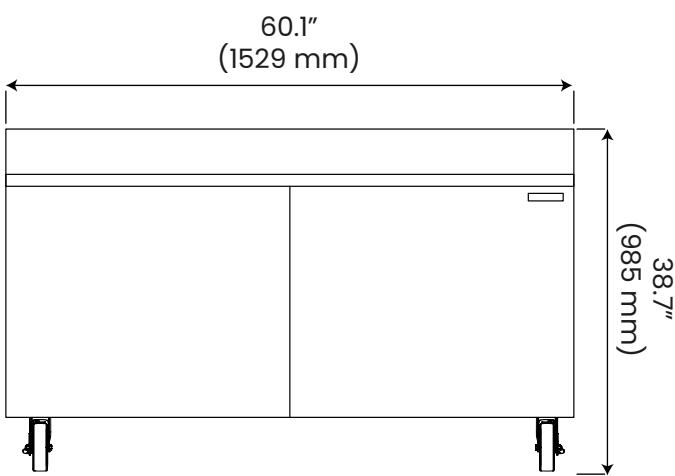

Vista lateral

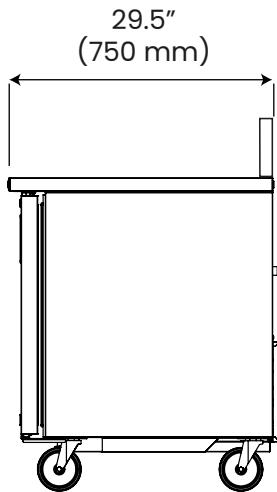

Especificaciones

### Especificaciones eléctricas

Voltaje	115 V / 60 Hz / 1 Ph
Tipo de conector	NEMA 5-15P
Refrigerante	R290

### Especificaciones del producto

Capacidad	15 ft <sup>3</sup> (425 litros)
Peso bruto	313 Lb (142 Kg)

### Dimensiones del empaque

Dimensiones	F 62.9" (1600 mm) F 32.2" (820 mm) A 42.1" (1070 mm)
-------------	--



**Icehaus**  
COOLING SYSTEMS