



FICHA TÉCNICA

Light - Duty

TKM10DCE

Commercial Microwave Oven

Tkn



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros.
- Admite platos de 14" (356 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1000 W distribuidos por un magnetrón.
- Cuenta con 5 niveles de potencia.
- Fácil de controlar con temporizador de marcación electrónica de 6 minutos con la función "AutoReset".
- Temporizador con dígitos iluminados y señal acústica de fin de ciclo. Se restablece automáticamente a cero si la puerta está abierta durante la calefacción.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.
- Guía de menú en la puerta para alimentos de uso frecuente.
- Puerta transparente con una apertura de 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y manija EZ Grab'n Go.

Aplicaciones:

Restaurants
Break Rooms
Venta
Office Coffee Service

FOXSTEEL-TEL: 443 324 4706



Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros

Nombre del proyecto _____ Fecha _____


Modelo especificado _____ Cantidad _____

Cliente _____

Arquitecto/Ingeniero _____


Especificaciones

Dimensiones	
Capacidad	34 Litros / 1.2 pies cúbicos
Dimensiones Cavity (WxDxH)	370 mm x 385 mm x 230 mm
Medidas (WxDxH)	553 mm x 488 mm x 343 mm
Dimensión Interior del Paquete (WxDxH)	631 mm x 544 mm x 418 mm
Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH)	646 mm x 559 mm x 446 mm
Peso del empaque (aprox)	20.7 kg (45.6 lb)
Peso del Equipo	18.4 kg (40.6 lb)
Profundidad de Puerta	33-25/32" (858 mm)
Composición del Cuerpo	Acero Inoxidable
Configuración	Counter Top
Luz Interior	Sí, Incandescente


Eléctricas	
Potencia de Consumo	1600 W
Potencia de Salida	1000 W
Voltaje	120 V, 60 Hz
Configuración Plug	NEMA 5-15P
Cable Plug	5 ft. (1.5m)
Imagen Plug	
Frecuencia	2450 MHZ

Técnicas	
Tablero	Sí
Niveles de Potencia	5
Etapas de Cocción	1
Tipo de Control	Dial Control
Descongelación por Tiempo	Sí
Opción de Entrada de Tiempo	Sí
Tiempo Máximo de Cocción	6 minutos
Configuración de Porciones Múltiples	No
Cocción Express	Sí
Señal de Final de Cocción	Sí
Protección Magnetrón	Sí
Magnetrón	1
Función	Medium-duty
Distribución de Microwave	Antena giratoria inferior
Instalación Apilable	Sí (2)


Frente

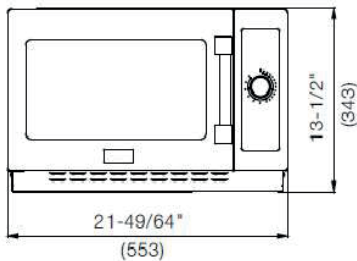

Lado

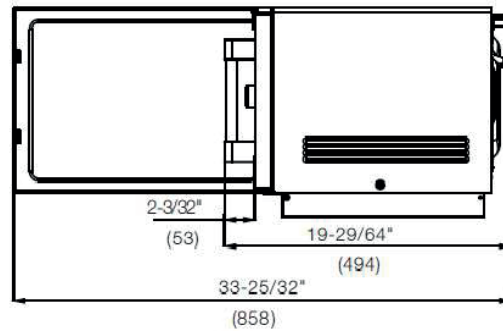

Atrás

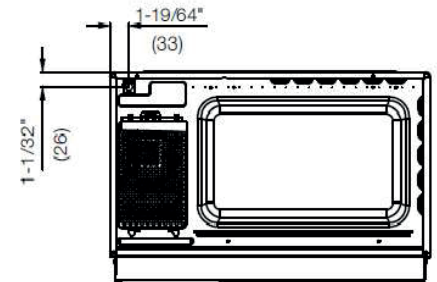

NEMA 5-15P

