FICHA TÉCNICA

Heavy - Duty
TKH12TC
Commercial Microwave Oven



- Horno certificado para aplicaciones comerciales.
- Potente horno para un calentamiento más rápido, obteniendo mejores resultados de calidad.
- Capacidad 1.2 pies cúbicos / 34 litros.
- Admite platos de 14” (356 mm) de diámetro.
- Interior y Exterior en Acero Inoxidable.
- Potencia de salida de 1200 W distribuidos por dos magnetrones.
- Cinco niveles de potencia y tres etapas de cocción.
- Pantalla LED.
- Panel de control táctil capaz de programar hasta 100 menús.
- Máximo tiempo de cocción de 60 minutos.
- Opción de entrada de tiempo y una señal acústica de fin de ciclo.
- Tecla X2 para una operación manual y cocción de múltiples raciones.
- Proporciona un calentamiento uniforme superior en toda la cavidad.
- Luz de la cavidad del horno para controlar el estado de cocción sin abrir la puerta.
- Puerta transparente con una apertura de 90° para un fácil acceso e interior iluminado para monitoreo sin abrir la puerta.
- Ventana de vidrio templado y manija EZ Grab’n Go.

Aplicaciones:
Restaurantes
Salud
Escuelas
Break Rooms
Venta
Office Coffee Service

Este espacio para la aprobación de arquitectos/ingenieros	
Nombre del proyecto	Fecha
Modelo especificado	Cantidad
Cliente	
Arquitecto/Ingeniero	


Especificaciones

Dimensiones	
Capacidad	34 Litros / 1.2 pies cúbicos
Dimensiones Cavidad (WxDxH)	360mm x 409mm x 225mm
Medidas (WxDxH)	574 mm x 535 mm x 368mm
Dimensión Interior del Paquete (WxDxH)	641 mm x 559 mm x 451 mm
Dimensión Exterior del Paquete (WxDxH)	649 mm x 567 mm x 464 mm
Peso del empaque (aprox)	34.3 kg (75.6 lb)
Peso del Equipo	32.2 kg (71.0 lb)
Profundidad de Puerta	35-25/64" (899 mm)
Composición del Cuerpo	Acero Inoxidable
Configuración	Counter Top
Luz Interior	Sí, Incandescente


Eléctricas	
Potencia de Consumo	2000 W
Potencia de Salida	1200 W
Voltaje	120 V, 60 Hz
Configuración Plug	NEMA 5-20P
Cable Plug	5 ft. (1.5m)
Imagen Plug	
Frecuencia	2450 MHZ

Técnicas	
Tablero	Sí
Ajustes Programables	100
Niveles de Potencia	5
Etapas de Cocción	3
Tipo de Control	Electronic Touch
Descongelación por Tiempo	Sí
Opción de Entrada de Tiempo	Sí
Tiempo Máximo de Cocción	60 minutos
Configuración de Porciones Múltiples	Sí X2
Cocción Express	Sí
Señal de Final de Cocción	Sí
Protección Magnetrón	Sí
Magnetrón	2
Función	Heavy-duty
Distribución de Microwave	Doble antena giratoria inferior
Instalación Apilable	Sí (2)


Frente

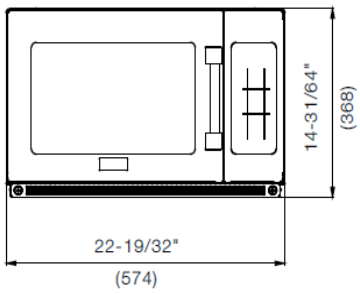

Lado

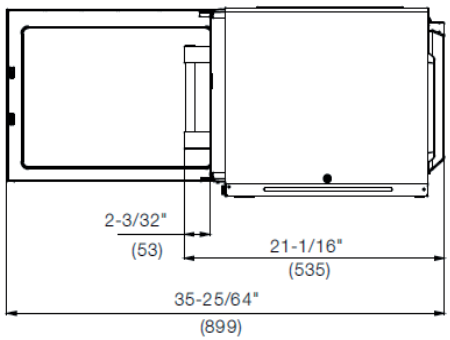

Atrás

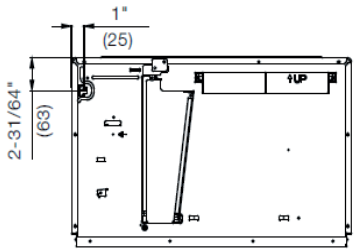



NEMA 5-15P

NOM