


## Lavavajillas de Capota

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 500  
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 510



### CONSTRUCCION

Construcción exterior e interior en acero inoxidable, inclusive respaldo.  
Capota compensada y tirador ergonómico embutido para facilitar la rápida carga y descarga de cestas.  
Paneles porta-mandos totalmente desmontables para un fácil mantenimiento.  
Brazos de lavado y de enjuague en acero inoxidable.  
Bandejas-filtro en acero inoxidable.  
Dosificador de abrillantador.  
Modelos DD: incluyen dosificador de detergente.  
Modelos B: incluyen bomba de desagüe.  
Modelos W: incluyen bomba de enjuague.  
Claro de la capota: 420 mm.  
Reciben cestas de 500 x 500 mm.  
Compatibles con las mesas de entrada y de salida (modelos ADST y ADCT).

### CARACTERISTICAS

Control electrónico de temperatura con visores digitales para la tina y el calderín.  
Temperatura de lavado: 60 °C.  
Temperatura de enjuague: 85 °C a 90 °C.  
Termostatos de seguridad en la tina de lavado y en el calderín.  
Micro de seguridad a la apertura de la puerta.  
Válvula anti-retorno.  
Doble sistema de lavado y enjuague (superior e inferior).  
Función "Thermostop" configurada de fábrica, el cual activa automáticamente el ciclo de enjuague al alcanzar 85 °C.  
Consumo de agua: 3 litros/ciclo.

### GTM H500

Ciclo de lavado de 90 segundos.  
Ciclo de lavado de 120 segundos.  
Ciclo de lavado de 180 segundos.  
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 4.5 kW / 45 litros.  
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 6 kW / 7 litros.  
Potencia de la bomba de lavado: 0.6 kW.  
No incluyen cable ni clavija.

### GTM H510

Ciclo de lavado de 55 segundos.  
Ciclo de lavado de 75 segundos.  
Ciclo de lavado de 120 segundos.  
Potencia y capacidad de la tina de lavado: 4.5 kW / 45 litros.  
Potencia y capacidad del calderín de enjuague: 12 kW / 7 litros.  
Potencia de las bombas de lavado: 1.2 kW (incluye dos bombas de 0.6 kW cada una).  
No incluyen cable ni clavija.

### DOTACION

(1) cesta general modelo CT-10.  
(1) cesta para platos modelo CP-16/18.  
(2) cestillos para cubiertos modelo CU-7.

### OPCIONES

Función "Soft Start" para arranque progresivo de la bomba de lavado.  
Multivoltaje: instalación monofásica (1N+T).  
Multipower: instalación monofásica (1N+T).  
Potencia del calderín seleccionable al momento de la instalación.  
Consultar al fabricante los datos de potencia y de amperaje.



GTM-H500 B DD SA

Lavavajillas compatibles con las Mesas de Entrada (ADST) y con las Mesas de Salida (ADCT).

Visor digital de temperatura de lavado


Visor digital de temperatura de enjuague

ON/OFF

Ciclo corto / Vaciado

Ciclo medio


Ciclo largo

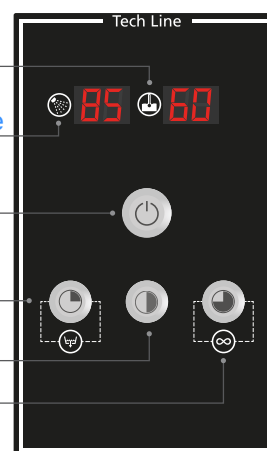


| MODELO                           | CAPACIDAD<br>(Cestas / Hora) | VOLTAJE - FRECUENCIA    | POTENCIA<br>(kW) | AMPS. | DIMENSIONES EXTERIORES (mm) |       |        | EMBALAJE |     |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|-------|-----------------------------|-------|--------|----------|-----|
|                                  |                              |                         |                  |       | Fronte                      | Fondo | Altura | Kg       | m³  |
| LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 500 |                              |                         |                  |       |                             |       |        |          |     |
| GTM-H500 B W DD SA               | 40                           | 220-240V - 3N+T - 60Hz. | 11.1             | 29.0  | 675                         | 675   | 1420   | 116      | 0.9 |
| LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 510 |                              |                         |                  |       |                             |       |        |          |     |
| GTM-H510 B W DD SA               | 65                           | 220-240V - 3N+T - 60Hz. | 17.7             | 46.6  | 675                         | 675   | 1420   | 116      | 0.9 |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. | ESPECIFICACIONES VALIDAS PARA LATINOAMERICA Y EL CARIBE.

## Lavavajillas de Capota

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 500  
LAVAVAJILLAS DE CAPOTA SERIE 510

## SERIE TECH WASH (GTM H)

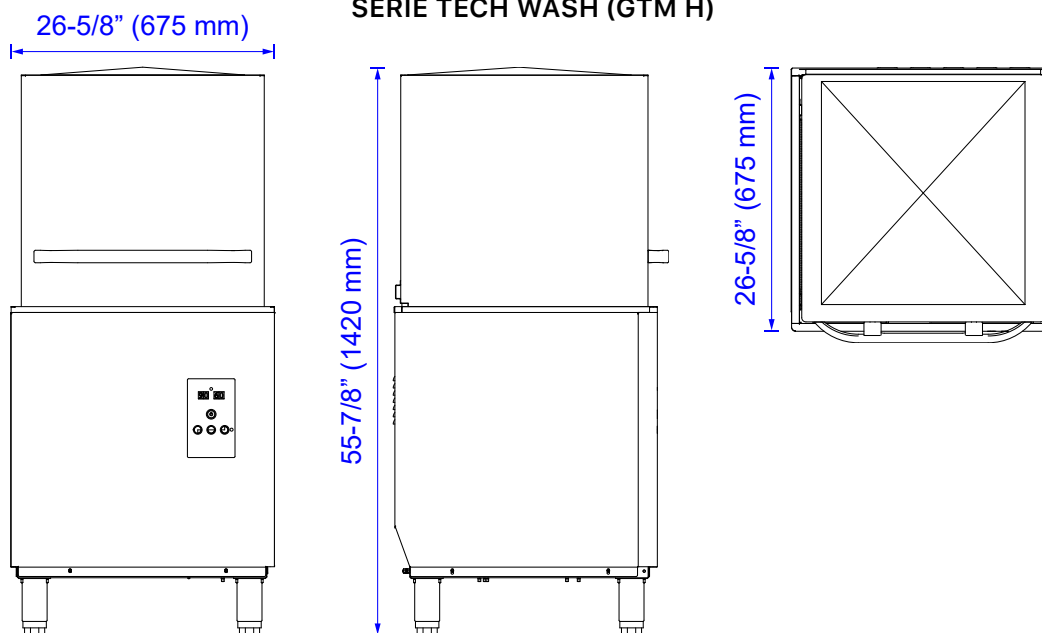

| MODELO                      | GTM-H500 B W DD SA      | GTM-H510 B W DD SA |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| CONEXION ELECTRICA          |                         |                    |
| Voltaje / Frecuencia        | 220-240V - 3N+T - 60Hz. |                    |
| Potencia Máxima (kW)        | 11.1                    | 17.7               |
| Amperaje                    | 29.0                    | 46.6               |
| Enchufe Eléctrico           | No incluye              |                    |
| Longitud del cable (m)      | 2.5                     |                    |
| Manguera para Agua          | 3/4"                    |                    |
| TINA                        |                         |                    |
| Capacidad (Litros)          | 45.0                    |                    |
| Potencia Calentamiento (kW) | 4.5                     |                    |
| Bomba de Lavado (kW)        | 0.6                     | 0.6 x 2 = 1.2      |
| CALDERIN                    |                         |                    |
| Capacidad (Litros)          | 7.0                     |                    |
| Potencia Calentamiento (kW) | 6.0                     | 12.0               |
| Bomba de Enjuague (kW)      | 0.10                    |                    |
| Bomba de Enjuague (kW)      | No incluye              | No incluye         |
| CONSUMO DE AGUA             |                         |                    |
| Litros / Ciclo              | 3.0                     |                    |
| CONSUMO DE AGUA             |                         |                    |
| Frente                      | 730                     |                    |
| Fondo                       | 750                     |                    |
| Altura                      | 1630                    |                    |

## REQUERIMIENTOS DE INSTALACION

- 1. INSTALACION:** para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y la temperatura de trabajo óptima, la instalación (interconexión, calibración, puesta en marcha, realización de pruebas funcionales, capacitación técnica al personal operario: uso y mantenimiento) deberá ser realizada por parte de personal técnico autorizado/certificado de ONNERA MEXICO.
- 2. CONEXION ELECTRICA:** verifique las condiciones requeridas para una instalación con voltaje a 220V., compatible con la clavija "Tipo F".
- 3. EXCENCION DE RESPONSABILIDAD:** ASBER no asume responsabilidad alguna por la cobertura de piezas o mano de obra, ni por fallas de componentes, defectos de fábrica o cualquier otro daño para las unidades instaladas en aplicaciones residenciales o no comerciales.