



LAVAUTENSILIOS UX-600C 230-400/50/3N DD

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303505



Dimensiones de la cesta: 600 mm x 630 mm

Dotación cesta inox: 1

Dotación suplemento bandejas: 1

Altura útil: 650 mm

Ciclos: 5

Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"

Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7

Potencia bomba presión: 9000 W

Alimentación eléctrica: 230-400 V / 50 Hz / 3N~

Conexión eléctrica: .

Potencia

✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2200 W

✓ Potencia cuba: 6000 W

✓ Potencia calderín: 9000 W

✓ Potencia total: 11200 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C

Temperatura de lavado: 40°C - 70°C

Temperatura de aclarado: 55°C - 87°C

Capacidad de la cuba: 55 l

Capacidad del calderín: 12 l

Consumo agua/ciclo: 3.5 l

Altura máxima base-desagüe: 185 mm

Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

✓ Ancho: 742 mm

✓ Fondo (cerrado): 852 mm

✓ Fondo (abierto): 1232 mm

✓ Alto (cerrado): 1843 mm

✓ Alto (abierto): 2035 mm

Peso neto: 168 kg

Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje

790 x 980 x 1950 mm

Peso bruto: 180 kg

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesto de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- ☐ Cesta inox adicional.
- ☐ Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- ☐ Cestas inox
- ☐ Dosificadores
- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Inserto para acoplar a cestas
- ☐ Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 22/05/2025



Hosteleria10.com




LAVAUTENSILIOS UX-600C 230-400/50/3N DD

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303505

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

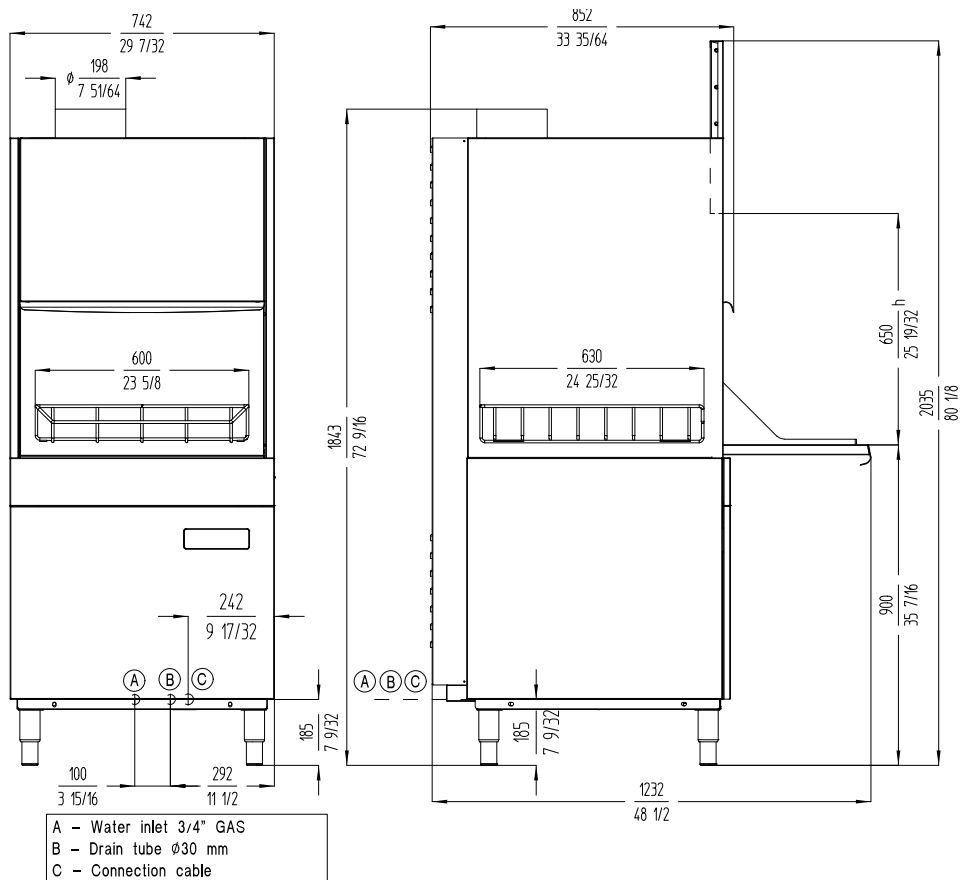

FOXSTEEL -TEL : 443 324 4706



Hosteleria10.com

ficha de producto
actualizado 22/05/2025



LAVAUTENSILIOS UX-600BC 230-400/50/3N DD

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303508



Dimensiones de la cesta: 600 mm x 630 mm
Dotación cesta inox: 1
Dotación suplemento bandejas: 1
Altura útil: 650 mm

Ciclos: 5
Duración ciclo(s): 120 / 180 / 240 / 360 / 480"
Producción cestos / hora: 30 / 20 / 15 / 10 / 7
Potencia bomba presión: 9000 W

Alimentación eléctrica: 230-400 V / 50 Hz / 3N~
Conexión eléctrica: .

Potencia

- ✓ Potencia de la bomba: 3 Hp / 2200 W
- ✓ Potencia cuba: 6000 W
- ✓ Potencia calderín: 9000 W
- ✓ Potencia total: 11200 W

Temperatura de alimentación: 10°C - 60°C
Temperatura de lavado: 40°C - 70°C
Temperatura de aclarado: 55°C - 87°C
Capacidad de la cuba: 55 l
Capacidad del calderín: 12 l
Consumo agua/ciclo: 3.5 l
Altura máxima base-desagüe: 185 mm
Diámetro de desagüe: 30 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 742 mm
- ✓ Fondo (cerrado): 852 mm
- ✓ Fondo (abierto): 1232 mm
- ✓ Alto (cerrado): 1843 mm
- ✓ Alto (abierto): 2035 mm

Peso neto: 168 kg
Nivel de ruido a 1 m: 76 dB(A)

Dimensiones del embalaje
790 x 980 x 1950 mm
Peso bruto: 185 kg

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Ideal para el lavado de utensilios de grandes dimensiones

- ✓ Elevada potencia y presión: especialmente indicados para restauración, heladería, repostería y carnicerías.
- ✓ Construido totalmente en acero inoxidable.
- ✓ Doble apertura de la puerta, perfectamente contrabalanceada, para minimizar el esfuerzo de su apertura.
- ✓ Doble pared: funcionamiento silencioso y reduce dispersiones térmicas.
- ✓ Acabados redondeados en el interior de la máquina: ausencia de ángulos con acumulación de suciedad.
- ✓ Difusores de lavado embutidos en tubo de acero inoxidable.
- ✓ Difusores de lavado y aclarado rápidamente desmontables.
- ✓ Microrruptor de seguridad en la puerta y seguridad electrónica para garantizar la temperatura y tiempos de lavado de la máquina.
- ✓ Panel de control LCD avanzado con protección antihumedad. Indicador de temperaturas de lavado y aclarado.
- ✓ Consumos de agua reducidos.

INCLUIDO

- ✓ 1 cesta de acero inoxidable y suplemento para 4 bandejas.
- ✓ Dosificador de detergente.
- ✓ Dosificador de abrillantador.

OPCIONAL

- ☐ Cesta inox adicional.
- ☐ Inserto inox para bandejas.

ACCESORIOS

- ☐ Cestas inox
- ☐ Dosificadores
- ☐ Descalcificadores manuales
- ☐ Inserto para acoplar a cestas
- ☐ Descalcificadores automáticos

ESPECIFICACIONES

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

ficha de producto
actualizado 22/05/2025



LAVAUTENSILIOS UX-600BC 230-400/50/3N DD

Cesta de 600 mm x 630 mm y altura útil de 650 mm. Sistema de aclarado a temperatura constante.

1303508

LAVADO DE LA VAJILLA
LAVA-UTENSILIOS Y PEROLAS

